

NaviBook AI Pro NB204

OWS 完全ワイヤレス オープン型Bluetoothイヤホン
(充電ケース付き)


取扱説明書

NaviBook NB204をご購入いただき、誠にありがとうございます。
安全かつ快適にご利用いただくため、この取扱説明書をよくお読みください。
また、この取扱説明書は保証書も兼ねています。
お読みになった後も大切に保管してください。

主な仕様

NaviBook AI Pro NB204	
製品モデル	NB204
Bluetoothバージョン	5.4
バッテリーの種類	充電式リチウムポリマー電池
充電入力	DC 5V=1A
イヤホンバッテリー	60mAh × 2
充電ケースバッテリー	600mAh
定格電圧	3.7V
周波数応答	20Hz-20KHz
充電時間	約 1.5時間
リスニング時間	約 34時間 イヤホン8.5時間+充電ケースの充電3回分
連続リスニング	約 8.5時間 <small>音量60%設定の場合 ご使用のデバイスによって時間は変動します。</small>
通話時間	約 3時間 <small>ご使用のデバイスによって時間は変動します。</small>
Bluetooth接続距離	約 10m
オーディオコーデック	Headset / Handsfree / A2DP / AVRCP
付属品一覧	イヤホン × 2 充電ケース × 1 ブームマイク × 1 Type-C充電ケーブル × 1 取扱説明書 × 1

製品各部の名称 ※保護シールを必ず剥がしてご使用ください。

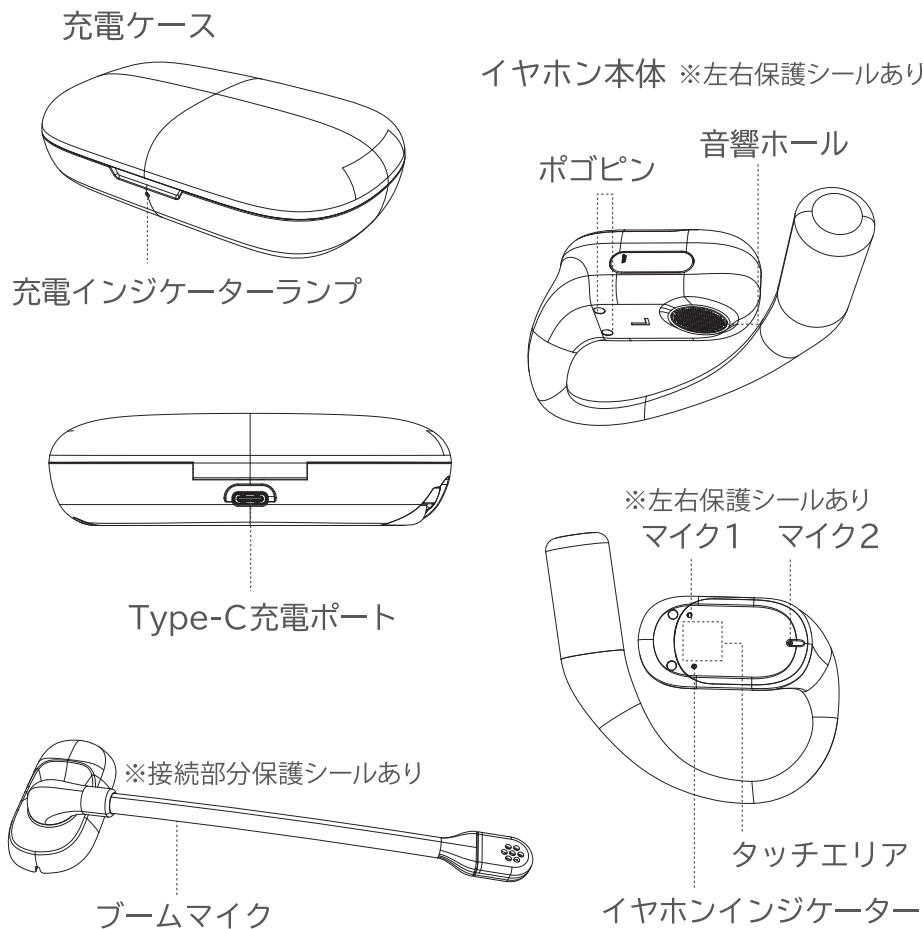

●マイクありの騒音カット Max 100dB

イヤホン使用説明書

1. 電源を入れる (音声ガイド「Power On」) 白色点灯1秒

- ・充電ケースのフタを開ける
- イヤホンは自動的に電源がオンになり、ペアリングモードに入ります。
※ご使用前に保護シールを剥がしてください。

2. 電源を切る (音声ガイド「Power Off」) 赤色点灯1秒

- ・充電ケースに戻し、フタを閉じる
- イヤホンは自動的に電源がオフになり、充電が開始されます。
- ・デバイスとペアリングされていない場合
- 5分間未接続の状態が続くと、自動的に電源がオフになります。



3. 携帯電話と接続する (音声ガイド「Pairing」→「Connected」「Disconnected」)

- ・イヤホンを充電ケースから取り出す
- イヤホンはペアリングモード(赤と白のライトが点滅)に入ります。携帯電話のBluetooth リストを開き、「NB204」を選択してペアリングしてください。ペアリングが完了すると、ライトが消灯します。(音声ガイド「Connected」)
- ・自動再接続
- イヤホンを充電ケースから取り出すと、自動的に最後にペアリングしたデバイスに再接続します。
- ・接続解除
- ペアリング機器から Bluetooth 接続を手動で切断する (音声ガイド「Disconnected」)

工場出荷状態にリセットする

イヤホンをケースに入れ、ケースのボタンを 10 秒間長押ししてください。これによりスマートフォンの接続履歴が削除され、ペアリングがリセットされます。


イヤホンのタッチ操作説明

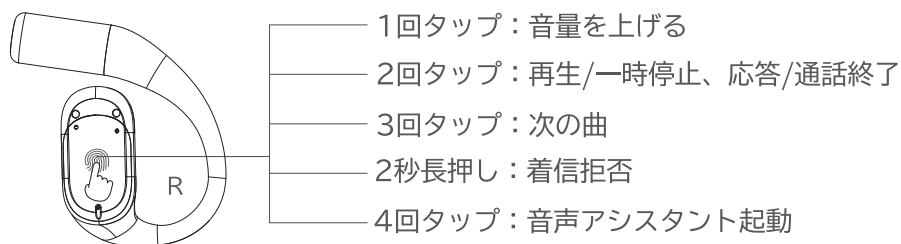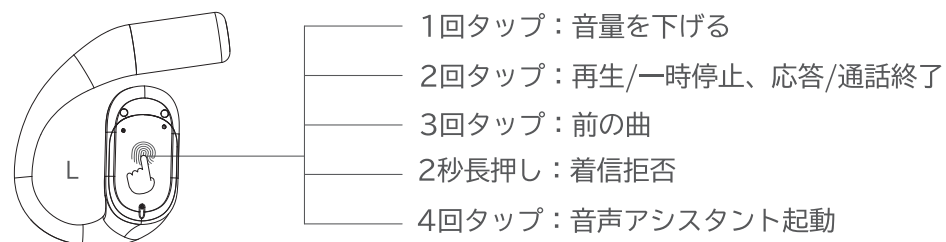

ミュート…口元とは逆方向にマイクを回転
※マイクが付いていない時のミュート機能はありません。

ブームマイクの切り替え

ブームマイクは左右どちらにも装着が可能です。
右でご利用いただく場合は、マイクをLの方向へ回転、
左の場合は、Rの方向へ回転させて装着してください。



- ①通話中、左または右耳にマイクスティックを装着すると「ピッ」という音が鳴り、取り外すと「ピッピッ」という音が鳴ります。
- ②左耳にブームマイクを装着した状態で通話を開始すると、左耳のマイクがメインマイクとなり、ホストデバイスになります。
- ③右耳にブームマイクを装着した状態で通話を開始すると、右耳のマイクがメインマイクとなり、ホストデバイスになります。

操作方法はソフトウェアの更新により変更される場合がございます。
最新の操作方法に関しましては、こちらのページからご確認ください。▶



LEDインジケーターステータス

充電インジケータ

【ケース内のイヤホン】
イヤホンを充電ケースに入れると、ケースの白色ライトが1秒間点灯し、その後消灯します。

【イヤホンのバッテリー残量不足】
バッテリー残量が10%未満になると、「Battery Low」(バッテリー低下)という音声通知が5分ごとに1回再生されます。これは、イヤホンのバッテリーが非常に低くなっていることを意味し、すぐに充電が必要です。

【充電ケースの充電】

バッテリー残量 10%未満	バッテリー残量 10~30%	バッテリー残量 30%以上	フル充電
赤ライト点滅	黄ライト点滅	緑ライト点滅	充電ケースの 緑ライト点灯

注意事項

【電源アダプターの使用】

デバイスを充電する際は、PSEマーク付きの標準アダプターを使用してください。

【バッテリー取り扱い上の注意】

1. 不適切なバッテリー交換
ご自身のバッテリー交換は絶対に行わないでください。
2. 高温環境への注意
バッテリーを直射日光、火、電子レンジ、オープンなどの高温環境に置かないでください。
爆発や可燃性液体・ガスの漏れを引き起こす可能性があります。
3. 分解や衝撃の禁止
バッテリーを分解、衝撃、圧迫、切断しないでください。
鋭利な物や工具で触れると爆発を引き起こす恐れがあります。
4. 低圧環境の注意
極端に低圧な環境にバッテリーを置かないでください。
爆発や可燃性液体・ガスの漏れを引き起こす可能性があります。
5. 膨張したバッテリーの使用禁止
バッテリーが著しく膨張している場合は、直ちに使用を中止してください。

安全を確保するため、説明書の指示に従い適切に取り扱ってください。

注意と警告

【音量設定に注意】

聴覚への影響を防ぐため、音量は中程度に保ち、長時間の高音量での音楽再生はお控えください。これにより、聴覚障害や難聴のリスクを軽減することができます。

【長期間使用しない場合のバッテリー保護】

イヤホンや充電ケースを長期間使用しない場合でも、少なくとも月に1回はフル充電を行ってください。これにより、バッテリーの劣化を防ぎ、寿命をより長く保つことができます。

【接続や充電ができない場合の対処】

充電ケースにイヤホンを収納しても接続や充電ができない場合は、イヤホンの充電端子にホコリや汚れが付着していないかをご確認ください。端子部分を清掃することで、接触不良が改善され、問題が解消されることがあります。

【充電器の出力仕様】

イヤホンを充電する際は、PSEマークが表示されている充電アダプターをご使用ください。出力仕様としては、電圧 5V・電流 1A を推奨します。これを超える過電圧・過電流によって製品が重大な損傷を受ける可能性があり、その場合は保証の対象外となることがありますのでご注意ください。

警 告

【適切な保管と使用温度】 本製品は常温環境で保管および使用してください。

【湿気に注意】 本製品を雨や湿度の高い環境にさらさないようご注意ください。

【衝撃を避ける】 製品を投げたり、落下させたりして損傷を与えないようにしてください。

【分解・修理・改造の禁止】

本製品を自分で分解、修理、または改造しないでください。これにより故障や危険が生じる可能性があります。

【バッテリーの取り扱い】

製品には交換不可能なリチウム電池が内蔵されています。火に投げ入れたり、直射日光の下に置いたりしないでください。これにより、爆発や発火の危険性があります。

【バッテリーの廃棄】

バッテリーはお住まいの自治体の廃棄ルールに従って捨ててください。

- これらの注意事項を守ることで、製品を安全かつ長くご利用いただけます。正しい使い方で快適にお使いください。